

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en parallèle

Tension filament Vf 5 V

Courant filament If 2,3 A



Ampoule T 12-14

Embase 8 C 18-7 (octal)

Position de montage quelconque

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1 Manque
 Broche n° 2 Filament
 Broche n° 3 Manque
 Broche n° 4 Anode n° 1
 Broche n° 5 Manque
 Broche n° 6 Anode n° 2
 Broche n° 7 Manque
 Broche n° 8 Filament et cathode

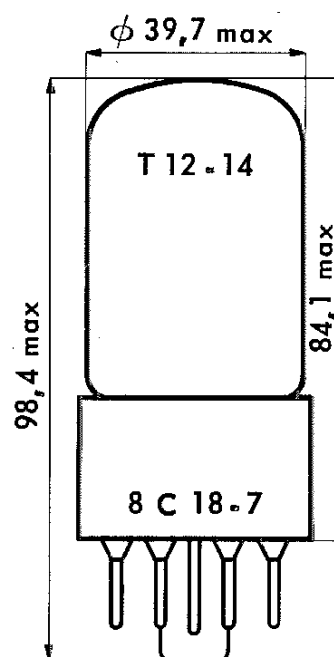

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Tension inverse d'anode	Vai	1 400 V max
Courant redressé	Ired	300 mA max

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Avec condensateur à l'entrée du filtre

Tension d'anode	Va	2 × 300	2 × 350	2 × 500 V eff
Courant redressé	Ired	300	250	125 mA max
Capacité à l'entrée du filtre	CL	60	32	16 μ F max
Résistance d'anode	Ra	150	100	50 Ω min

Avec condensateur à l'entrée du filtre

Tension d'anode	Va	2 × 400	2 × 500 V eff
Courant redressé	Ired	300	250 mA max

